LEDability

EYE Series DALI*

Iluminação LED industrial - EYE Series (DALI opcional)

EYE 16 **Referência: E16.XXXW.P8.XK.P.XXX**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características						
Temperatura de cor	5.000K | 4.000K					
Restituição de cor	≥ 70 Ra					
Ângulo	120º					
Chip LED	OSRAM					
Especificações eléctricas						
AC Input	220-240VAC					
Frequência	50-60 Hz					
Distorção Harmónica Total	< 5% (a 230V, 50Hz, potência nominal)					
Factor de Potência	>0.98					
Classe de isolamento	Classe II					
Temperatura de funcionamento	- 40°C ~ 60°C					
Humidade de funcionamento	10% ~ 95%					
Potência nominal (tol.5%)	100W	120W	150W	200W	250W	300W
Fluxo luminoso dos chips LED	15.500lm	18.600lm	23.250lm	31.000lm	38.750lm	46.500lm
Fluxo luminoso (perdas de conversão incluídas)	13.000lm	15.600lm	19.500lm	26.000lm	32.500lm	39.000lm
Vida útil LM80	100.000 h					
Interface *Dimming* *	Tridonic one4all (DALI, U6Me2, ready2mains)					
Especificações mecânicas e de materiais						
Dimensão	480 x 320 x 142 mm (C x L x A)					
Peso	8Kg					
Armadura	Alumínio injectado a alta pressão					
Revestimento	Anti corrosão, em flocos de Zinco não electrolítico					
Difusor	Policarbonato ou Vidro Temperado					
Classe IP	IP65					
Cor	Cinzento (RAL 7001) com aro customizado (transparente, cinzento ou preto)					
Garantia	5 Anos					
Fabricado na UE						

* Opcional

OSRAM
LED Technology included

LEDability Indústria, Lda
FilPark, Rua Santos Dias, n.º 1121, Armazém P16, 4465-255 S.M. Infesta
www.ledability.com | info@ledability.com

Iluminação LED industrial – EYE Series (DALI opcional)

DESENHOS TÉCNICOS E ACESSÓRIOS

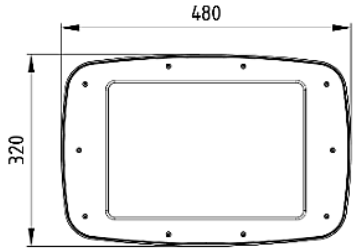



Acessório de Fixação 1 (incluído)**: Olhais para correntes/ cabos de aço** (correntes/cabos não incluídos)

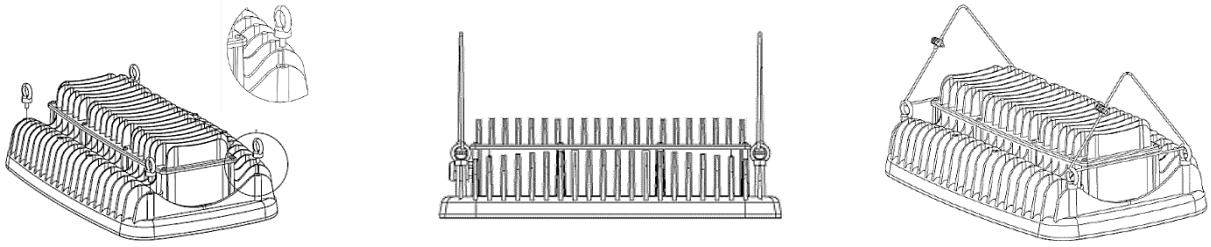

Acessório de Fixação 2 (opcional)**: Suporte Fixo**

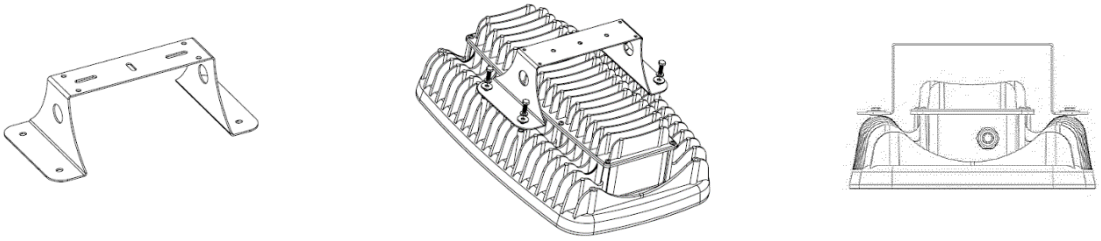

Acessório de Fixação 3 (opcional)**: Suporte Rotativo**

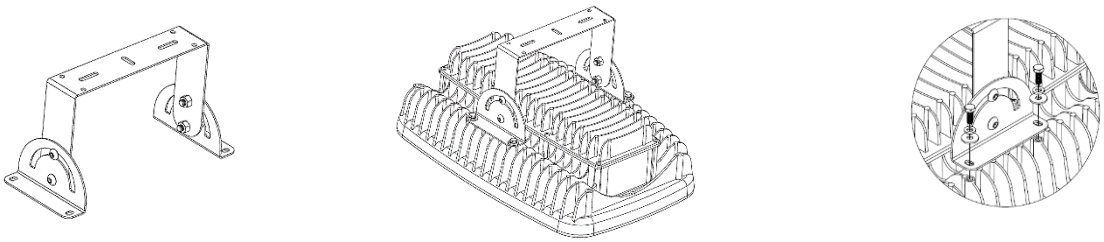

E16.XXXW.P8.XK.P.XXX

- **Nome do Produto**
- **Potência**
- **Chip LED**
- **Aro**
- **Difusor**
- **Temperatura de Cor**

LEDability Indústria, Lda
FilPark, Rua Santos Dias, n.º 1121, Armazém P16, 4465-255 S.M. Infesta
www.ledability.com | info@ledability.com